

Refletor Premium IP67 LED Planet

Opções de Potência:
100W a 500W



50 mil
horas de
vida útil

3
ANOS DE
GARANTIA





INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	IP67HB100W50K	IP67HB150W50K	IP67HB200W50K	IP67HB300W50K	IP67HB500W50K
POTÊNCIA	100W	150W	200W	300W	500W
FLUXO LUMINOSO	15000 Lm	22500 Lm	30000 Lm	45000 Lm	75000 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.				
VIDA ÚTIL	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 67				
ÂNGULO DE ABERTURA	60°, 90° ou 120°				
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80	>80	>80	>80	>80
FREQUÊNCIA	60 Hz				
FATOR DE POTÊNCIA	>0.998	>0.998	>0.998	>0.998	>0.998
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C				
DIMENSÃO	257mm(C) x 289mm (L) x 110mm (P)	324mm(C) x 289mm (L) x 110mm (P)	385mm(C) x 289mm (L) x 110mm (P)	324mm(C) x 578mm (L) x 110mm (P)	324mm(C) x 578mm (L) x 110mm (P)
QUANTIDADE DE MÓDULOS	2 x 50W	3 x 50W	4 x 50W	6 x 50W	8 x 50W
TEMPERATURA DE COR					

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br

Refletor Premium IP65 LED Planet

Opções de Potência:
100W a 400W



50 mil
horas de
vida útil

3
ANOS DE
GARANTIA



PHILIPS

MW
MEAN WELL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	IP65HBP100W50K	IP65HBP150W50K	IP65HBP200W50K	IP65HBP300W50K	IP65HBP400W50K
POTÊNCIA	100W	150W	200W	300W	400W
FLUXO LUMINOSO	13000 Lm	19500 Lm	26000 Lm	39000 Lm	52000 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.				
VIDA ÚTIL	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65				
ÂNGULO DE ABERTURA	60°, 90° ou 120°				
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80	>85	>85	>85	>85
FREQUÊNCIA	60 Hz				
FATOR DE POTÊNCIA	>0.98	>0.98	>0.98	>0.98	>0.98
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C				
DIMENSÃO	257mm(C) x 289mm (L) x 110mm (P)	324mm(C) x 289mm (L) x 110mm (P)	385mm(C) x 289mm (L) x 110mm (P)	385mm(C) x 289mm (L) x 110mm (P)	385mm(C) x 289mm (L) x 110mm (P)
QUANTIDADE DE MÓDULOS	2 x 50W	3 x 50W	4 x 50W	6 x 50W	8 x 50W
TEMPERATURA DE COR	FRIO 5000k	FRIO 5000k	FRIO 5000k	FRIO 5000k	FRIO 5000k

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h

(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:

www.ledplanet.com.br

High Bay LED EVO

Opções de potência:
100W - 150W - 200W



50 mil
horas de
vida útil

3
ANOS DE
GARANTIA

PHILIPS

MW
MEAN WELL




INFORMAÇÕES TÉCNICAS	HBEVO100W50K	HBEVO150W50K	HBEVO200W50K
POTÊNCIA	100W	150W	200W
FLUXO LUMINOSO	13000 Lm	19500 Lm	26000 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	50.000h	50.000h	50.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65	IP 65	IP 65
ÂNGULO DE ABERTURA	120°	120°	120°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80	>80	>80
FREQUÊNCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.99	>0.99	>0.99
TEMP. DE OPERAÇÃO	-30°C a 50°C	-30°C a 50°C	-30°C a 50°C
DIMENSÃO (CAIXA)	46 X 46 X 22cm	46 X 46 X 22cm	46 X 46 X 22cm
TIPO DE LED	3030 SMD	3030 SMD	3030 SMD
TEMPERATURA DE COR			

POSSIBILITA O FÁCIL RETROFIT

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Ângulo de abertura de 120°



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br

Luminária Pública LED Planet

Opções de Potência:
100W - 150W - 200W



50 mil
horas de
vida útil


3
ANOS DE
GARANTIA

DPS
Dispositivo de Proteção contra Surtos
Classe 1 - 10 KV Incluso




INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	SLPBS100W50K	SLPBS150W50K	SLPBS200W50K
POTÊNCIA	100W	150W	200W
FLUXO LUMINOSO	15000 Lm	22500 Lm	30000 Lm
RENDIMENTO LUMINOSO	150 Lm/W	150 Lm/W	150 Lm/W
TENSÃO	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	50.000h	50.000h	50.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 66	IP 66	IP 66
ÂNGULO DE ABERTURA	30° a 150°	30° a 150°	30° a 150°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>70	>70	>70
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0,98/115 VAC - 0,95/230 VAC	0,98/115 VAC - 0,95/230 VAC	0,98/115 VAC - 0,95/230 VAC
TEMP. DE OPERAÇÃO	-40°C ~ 50°C, 20% ~ 90% H. R.	-40°C ~ 50°C, 20% ~ 90% H. R.	-40°C ~ 50°C, 20% ~ 90% H. R.
DIMENSÕES*	484 mm(C) x 328 mm(L) x 98 mm(P)	569 mm(C) x 328 mm(L) x 98 mm(P)	654 mm(C) x 328 mm(L) x 98 mm(P)
QUANTIDADE DE MÓDULOS	2 x 50W	3 x 50W	4 x 50W
TEMPERATURA DE COR			

*dimensões aproximadas



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br




50 mil
horas de
vida útil

5
anos de
garantia

PHILIPS
INVENTRONICS


INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE

POTÊNCIA	120W
FLUXO LUMINOSO	14040 Lm
RENDIMENTO LUMINOSO	117 Lm/W
TENSÃO	AC 100-277 V bivolt
VIDA ÚTIL	50.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 66
ÂNGULO DE ABERTURA	Batwing
ÍNDICE DE REP. DE COR	>70
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0,95
TEMP. DE OPERAÇÃO	-35°C ~ 50°C
DIMENSÕES	587(C) x 262(L) x 105(A) mm
QUANTIDADE DE LEDs	144x1
TEMPERATURA DE COR	 NEUTRO FRIO 4000k 5000k



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br

Refletor LED Planet - SMD

Opções de Potência:
10W - 20W - 50W - 100W - 200W



- Maior resistência às oscilações de energia elétrica;
- Melhor dissipação do calor, proporcionando maior vida útil dos chips;

30 mil
horas de vida útil

1
ano de garantia




10W

20W



50W



100W




200W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


	RF10W30KSMD RF10W60KSMD	RF20W60KSMD	RF50W60KSMD220 RF50W60KSMD	RF100W60KSMD220 RF100W60KSMD	RF200W60KSMD220
POTÊNCIA	10W	20W	50W	100W	200W
FLUXO LUMINOSO	750 Lm	1500 Lm	3750 Lm	7500 Lm	14000 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.	220V	220V Bivolt*	220V Bivolt*	220V
VIDA ÚTIL	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
ÂNGULO DE ABERTURA	120°	120°	120°	120°	120°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80	>80	>70	>70	>70
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÃO	117 x 125 x 35 mm	180 x 140 x 45 mm	265 x 220 x 41 mm	314 x 244 x 43 mm	420 x 300 x 48 mm
TEMPERATURA DE COR					

* consultar disponibilidade



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br

Flat Light LED Planet

Opções de Potência:
18W - 36W - 80W



25 mil
horas de
vida útil


1
ano de
garantia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	FLAT06M18W40K FLAT06M18W65K	FLAT12M36W40K FLAT12M36W65K	FLAT24M80W40K FLAT24M80W65K
POTÊNCIA	18W	36W	80W
FLUXO LUMINOSO	1530 Lm	3060 Lm	6800 Lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	85 Lm/W	85 Lm/W	85 Lm/W
TENSÃO	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	25.000h	25.000h	25.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 44	IP 44	IP 44
ÂNGULO DE ABERTURA	120°	120°	120°
ÍNDICE DE REP. DE COR	70	70	70
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.9	>0.9	>0.9
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÃO	100mm(L) x 50mm (A) x 600mm(C)	100mm(L) x 50mm (A) x 1200mm(C)	100mm(L) x 50mm (A) x 2400mm(C)
TEMPERATURA DE COR	NEUTRO 4000K FRIO 6500K	NEUTRO 4000K FRIO 6500K	NEUTRO 4000K FRIO 6500K



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br

Tubular Fosca LED Planet

Opções de Potência:
19W - 25W - 40W



50 mil
horas de
vida útil

1
ano de
garantia


POLICARBONATO + ALUMÍNIO

**Fosca
120cm/19W**

**Fosca
120cm/25W**


**Fosca
240cm/40W**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	TF12M19W60K	TF12M25W60K	TF24M40W60K
POTÊNCIA	19W	25W	40W
FLUXO LUMINOSO	1900 Lm	2500 Lm	4000 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	50.000h	50.000h	50.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 44	IP 44	IP 44
ÂNGULO DE ABERTURA	130°	130°	130°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80	>80	>80
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.92	>0.92	>0.92
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÃO	1200 mm(B) x 26 mm(Ø)	1200 mm(B) x 26 mm(Ø)	2400 mm(C) x 26 mm(Ø)
TEMPERATURA DE COR	FRIO 6000k	FRIO 6000k	FRIO 6000k



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br

Tubular Fosca LED Planet

Opções de Potência:
9W - 18W



25 mil
horas de
vida útil


1
ano de
garantia

VIDRO

**Fosca
60cm/9W**

**Fosca
120cm/18W**


INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	TF06M09W41K-IN	TF12M18W41K-IN
	TF06M09W60K-IN	TF12M18W60K-IN
POTÊNCIA	9W	18W
FLUXO LUMINOSO	900 Lm	1800 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	25.000 h	25.000 h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 44	IP 44
ÂNGULO DE ABERTURA	120°	120°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80	>80
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.92	>0.92
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÃO	600 mm(C) x 26 mm(D)	1200 mm(C) x 26 mm(D)
TEMPERATURA DE COR		



SOQUETE G13

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



007332/2016

SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br

Tubular Transparente LED Planet

Opções de Potência:
25W - 40W




50 mil
horas de
vida útil

1
anos de
garantia

Transparente
120cm/25W


Transparente
240cm/40W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	TT12M25W60K	TT24M40W60K
POTÊNCIA	25W	40W
FLUXO LUMINOSO	2780 lm	4400 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	50.000h	50.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP44	IP44
ÂNGULO DE ABERTURA	130°	130°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80	>80
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.92	>0.92
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÃO	1200 mm(B) x 26 mm(Ø)	2400 mm(B) x 26 mm(Ø)
TEMPERATURA DE COR	FRIO 6000k	FRIO 6000k



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br

Painel Quadrado Embutir LED Planet

Opções de Potência:
6W - 9W - 12W - 15W





30 mil
horas de
vida útil

1
ano de
garantia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	P121206W30KE P121206W40KE	P151509W30KE P151509W60KE	P171712W30KE P171712W40KE P171712W60KE	P202015W30KE
POTÊNCIA	6W	9W	12W	15W
FLUXO LUMINOSO	480 Lm	700 Lm	900 Lm	1200 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
ÂNGULO DE ABERTURA	120°	120°	120°	120°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80	>80	>80	>80
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.92	>0.92	>0.92	>0.92
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÃO EXTERNA	12x12 cm 12x12 cm (real)	15x15 cm 15x15 cm (real)	17x17 cm 17x17 cm (real)	20x20cm 19x19cm (real)
DIMENSÃO DO NICHOS	10,5x10,5 cm	12,7x12,7 cm	14,5x14,5 cm	17,5x17,5 cm
TEMPERATURA DE COR				

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br

Painel Quadrado Embutir LED Planet

Opções de Potência:
18W - 24W - 48W





30 mil
horas de
vida útil

1
ano de
garantia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	P22218W30KE P22218W40KE P22218W60KE	P303024W30 P303024W40 P303024W60	P606048W50KE P606048W60KE	P626248W40KE P626248W50KE P626248W60KE																	
POTÊNCIA	18W	24W	48W	48W																	
FLUXO LUMINOSO	1380 Lm	1900 Lm	3800 Lm	3800 Lm																	
TENSÃO	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.																	
VIDA ÚTIL	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h																	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40																	
ÂNGULO DE ABERTURA	120°	120°	120°	120°																	
ÍNDICE DE RER. DE COR	>80	>80	>80	>80																	
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz																	
FATOR DE POTÊNCIA	>0.92	>0.92	>0.92	>0.92																	
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C																	
DIMENSÃO EXTERNA	22x22 cm 22,5x22,5 cm (real)	30x30 cm 30x30 cm (real)	60x60 cm 59,5x59,5 cm (real)	62x62 cm 62,5x62,5 cm (real)																	
DIMENSÃO DO NICHOS	20,5x20,5 cm	28x28 cm	58x58 cm	60,5x60,5 cm																	
TEMPERATURA DE COR	<table border="0"> <tr> <td>QUENTE</td> <td>NEUTRO</td> <td>FRIO</td> </tr> <tr> <td>3000k</td> <td>4000k</td> <td>6000k</td> </tr> </table>	QUENTE	NEUTRO	FRIO	3000k	4000k	6000k	<table border="0"> <tr> <td>QUENTE</td> <td>NEUTRO</td> <td>FRIO</td> </tr> <tr> <td>3000k</td> <td>4000k</td> <td>6000k</td> </tr> </table>	QUENTE	NEUTRO	FRIO	3000k	4000k	6000k	<table border="0"> <tr> <td>FRIO</td> </tr> <tr> <td>5000k 6000k</td> </tr> </table>	FRIO	5000k 6000k	<table border="0"> <tr> <td>NEUTRO</td> <td>FRIO</td> </tr> <tr> <td>4000k 5000k 6000k</td> </tr> </table>	NEUTRO	FRIO	4000k 5000k 6000k
QUENTE	NEUTRO	FRIO																			
3000k	4000k	6000k																			
QUENTE	NEUTRO	FRIO																			
3000k	4000k	6000k																			
FRIO																					
5000k 6000k																					
NEUTRO	FRIO																				
4000k 5000k 6000k																					


CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br


Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br

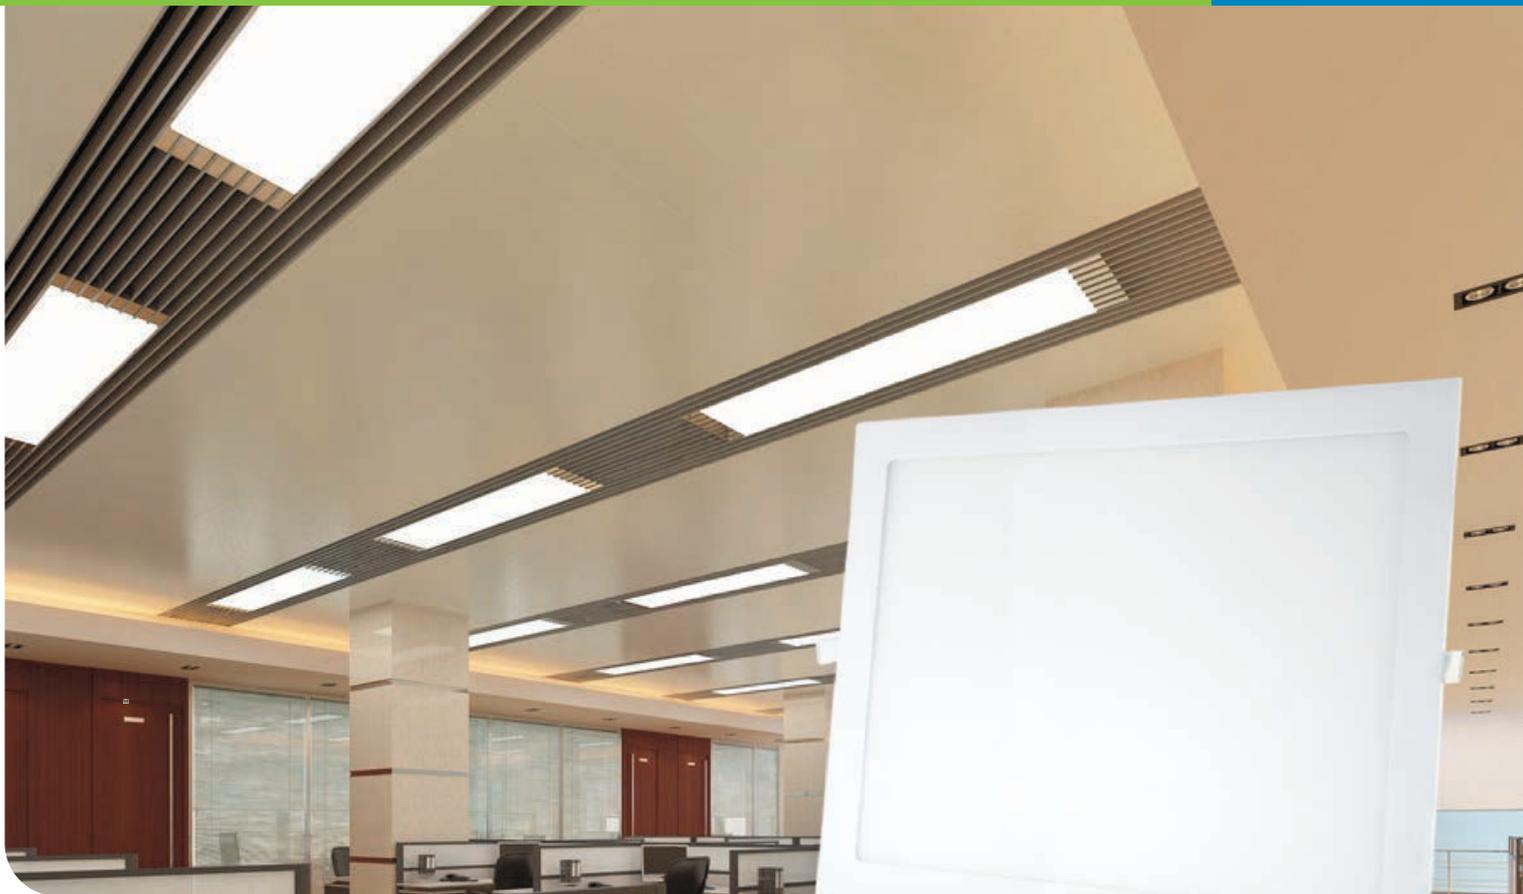

30 mil
horas de
vida útil


1
ano de
garantia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	P306024W30KE P306024W60KE
POTÊNCIA	24W
FLUXO LUMINOSO	1900 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	30.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 40
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.92
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C
DIMENSÃO EXTERNA	30x60 cm 30x59,5 cm (real)
DIMENSÃO DO NICHOS	28x58 cm
TEMPERATURA DE COR	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> <p style="color: orange;">QUENTE</p> <p>3000k</p> </div> <div style="text-align: center; margin-left: 10px;"> <p style="color: blue;">FRIO</p> <p>6000k</p> </div> </div>

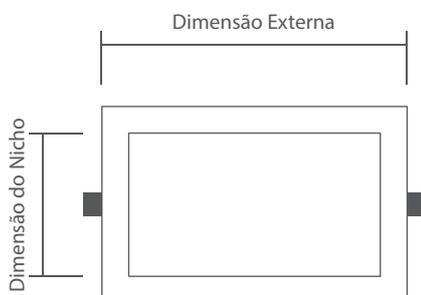

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar




SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br

Painel Quadrado Sobrepor LED Planet

Opções de Potência:
6W - 9W - 12W - 18W - 24W

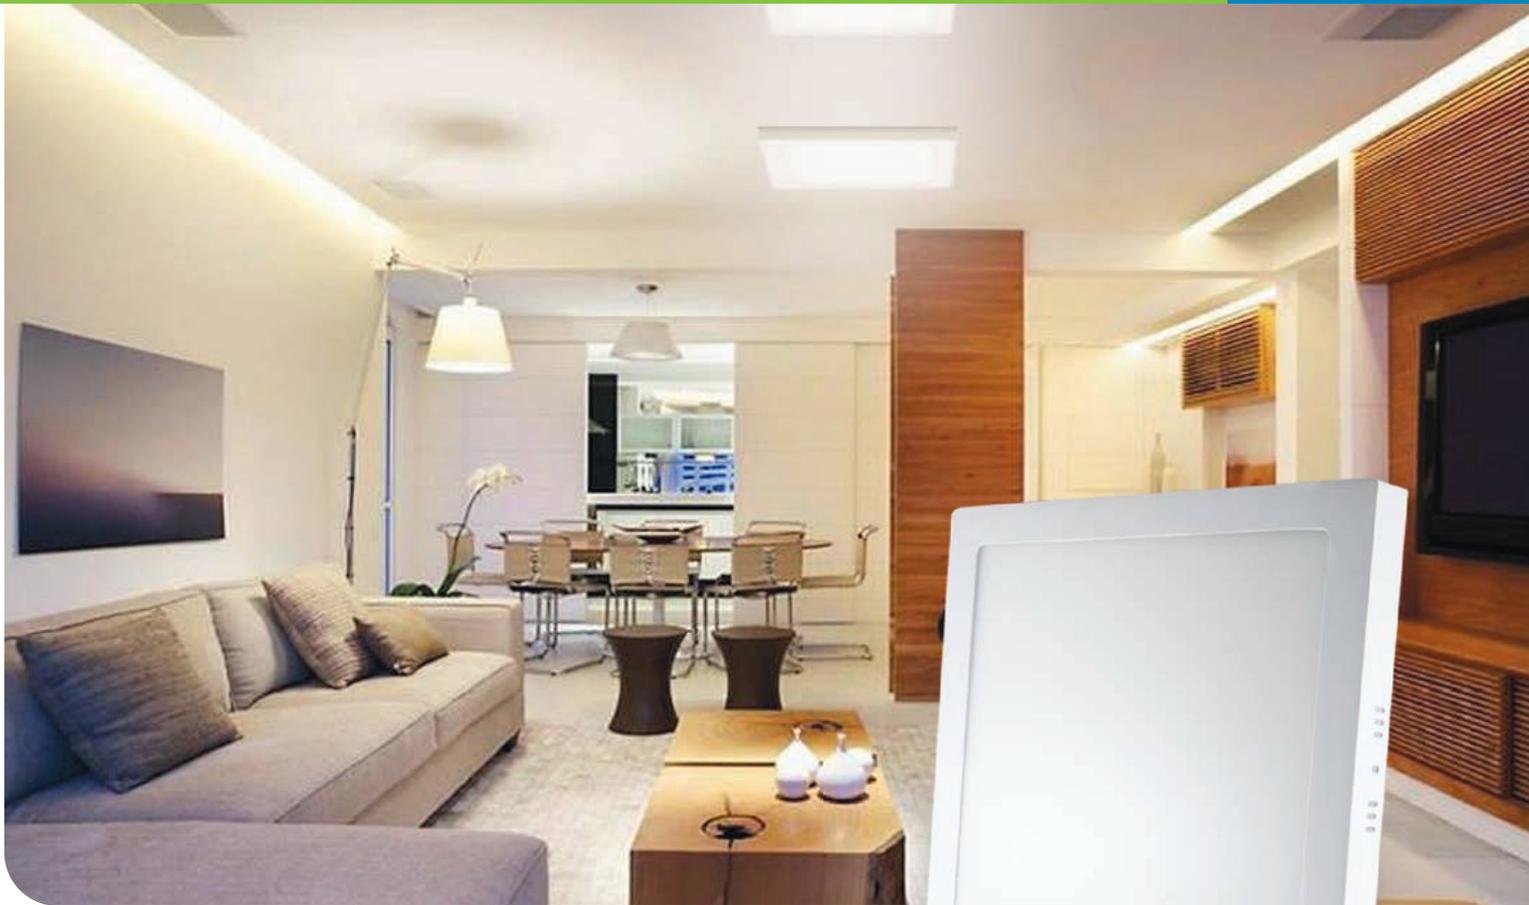

30 mil
horas de
vida útil



1
ano de
garantia



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	P121206W30KS P121206W60KS	P151509W30KS P151509W60KS	P171712W60KS	P222218W30KS P222218W60KS	P303024W30KS P303024W60KS
	POTÊNCIA	6W	9W	12W	18W
FLUXO LUMINOSO	480Lm	700Lm	900 Lm	1380 Lm	1900 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
ÂNGULO DE ABERTURA	120°	120°	120°	120°	120°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80	>80	>80	>80	>80
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.92	>0.92	>0.92	>0.92	>0.92
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÃO	12x12 cm	15x15 cm	17X17 cm	22x22 cm	30x30 cm
TEMPERATURA DE COR	QUENTE 3000k FRIO 6000k	QUENTE 3000k FRIO 6000k	FRIO 6000k	QUENTE 3000k FRIO 6000k	QUENTE 3000k FRIO 6000k

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br





30 mil
horas de
vida útil

1
ano de
garantia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	PR18W30KS PR18W60KS
POTÊNCIA	18W
FLUXO LUMINOSO	1380 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	30.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 40
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0,92
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C
DIMENSÃO	Ø 22,5 cm
TEMPERATURA DE COR	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> QUENTE <div style="width: 40px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, orange, yellow, green, blue); border: 1px solid black; margin: 0 5px;"></div> FRIO </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 5px;"> 3000k 6000k </div>

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br



30 mil
horas de
vida útil

1
ano de
garantia



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PR18W30KE
PR18W40KE
PR18W50KE
PR18W60KE

POTÊNCIA	18W
FLUXO LUMINOSO	1320 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	30.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 40
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.92
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C
DIMENSÃO EXTERNA	Ø 22,5 cm
DIMENSÃO DO NICHOS	Ø 20,5 cm
TEMPERATURA DE COR	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> QUENTE NEUTRO FRIO </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 3000k 4000k 5000k 6000k </div>

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br





40 mil
horas de
vida útil

1
ano de
garantia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	LP-DL-25-30 (cor quente) LP-DL-25-60 (cor fria)	LP-DL-30-30 (cor quente) LP-DL-30-60 (cor fria)
	POTÊNCIA	25W
FLUXO LUMINOSO	2500 Lm	3000 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	40.000h	40.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP40	IP40
ÂNGULO DE ABERTURA	60°	60°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80	>80
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.92	>0.92
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES	225mm (A) x 206mm (B) x 90mm (P)	225mm (A) x 206mm (B) x 90mm (P)
TEMPERATURA DE COR		

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br


Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br



25 mil
horas de
vida útil


1
ano de
garantia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BA6007W60K-IN	BA6009W60K-IN	BA6712W60K-IN	BA8015W60K-IN
POTÊNCIA	7W	9W	12W	15W
FLUXO LUMINOSO	660 Lm	860 Lm	1050 Lm	1300 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
ÂNGULO DE ABERTURA	240°	240°	240°	240°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80	>80	>80	>80
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.7	>0.7	>0.7	>0.7
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÃO	Ø60 mm	Ø60 mm	Ø67 mm	Ø80 mm
TEMPERATURA DE COR	FRIO 6000k	FRIO 6000k	FRIO 6000k	FRIO 6000k



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



007332/2016

SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br