

Painel Quadrado Embutir LED Planet

Opções de Potência:
6W - 9W - 12W - 15W





30 mil
horas de
vida útil

1
ano de
garantia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	P121206W30KE P121206W40KE	P151509W30KE P151509W60KE	P171712W30KE P171712W40KE P171712W60KE	P202015W30KE
POTÊNCIA	6W	9W	12W	15W
FLUXO LUMINOSO	480 Lm	700 Lm	900 Lm	1200 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
ÂNGULO DE ABERTURA	120°	120°	120°	120°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80	>80	>80	>80
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.92	>0.92	>0.92	>0.92
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÃO EXTERNA	12x12 cm 12x12 cm (real)	15x15 cm 15x15 cm (real)	17x17 cm 17x17 cm (real)	20x20cm 19x19cm (real)
DIMENSÃO DO NICHOS	10,5x10,5 cm	12,7x12,7 cm	14,5x14,5 cm	17,5x17,5 cm
TEMPERATURA DE COR				

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br

Painel Quadrado Embutir LED Planet

Opções de Potência:
18W - 24W - 48W





30 mil
horas de
vida útil

1
ano de
garantia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	P22218W30KE P22218W40KE P22218W60KE	P303024W30 P303024W40 P303024W60	P606048W50KE P606048W60KE	P626248W40KE P626248W50KE P626248W60KE																	
POTÊNCIA	18W	24W	48W	48W																	
FLUXO LUMINOSO	1380 Lm	1900 Lm	3800 Lm	3800 Lm																	
TENSÃO	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.																	
VIDA ÚTIL	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h																	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40																	
ÂNGULO DE ABERTURA	120°	120°	120°	120°																	
ÍNDICE DE RER. DE COR	>80	>80	>80	>80																	
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz																	
FATOR DE POTÊNCIA	>0.92	>0.92	>0.92	>0.92																	
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C																	
DIMENSÃO EXTERNA	22x22 cm 22,5x22,5 cm (real)	30x30 cm 30x30 cm (real)	60x60 cm 59,5x59,5 cm (real)	62x62 cm 62,5x62,5 cm (real)																	
DIMENSÃO DO NICHOS	20,5x20,5 cm	28x28 cm	58x58 cm	60,5x60,5 cm																	
TEMPERATURA DE COR	<table border="0"> <tr> <td>QUENTE</td> <td>NEUTRO</td> <td>FRIO</td> </tr> <tr> <td>3000k</td> <td>4000k</td> <td>6000k</td> </tr> </table>	QUENTE	NEUTRO	FRIO	3000k	4000k	6000k	<table border="0"> <tr> <td>QUENTE</td> <td>NEUTRO</td> <td>FRIO</td> </tr> <tr> <td>3000k</td> <td>4000k</td> <td>6000k</td> </tr> </table>	QUENTE	NEUTRO	FRIO	3000k	4000k	6000k	<table border="0"> <tr> <td>FRIO</td> </tr> <tr> <td>5000k 6000k</td> </tr> </table>	FRIO	5000k 6000k	<table border="0"> <tr> <td>NEUTRO</td> <td>FRIO</td> </tr> <tr> <td>4000k 5000k 6000k</td> </tr> </table>	NEUTRO	FRIO	4000k 5000k 6000k
QUENTE	NEUTRO	FRIO																			
3000k	4000k	6000k																			
QUENTE	NEUTRO	FRIO																			
3000k	4000k	6000k																			
FRIO																					
5000k 6000k																					
NEUTRO	FRIO																				
4000k 5000k 6000k																					


CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar

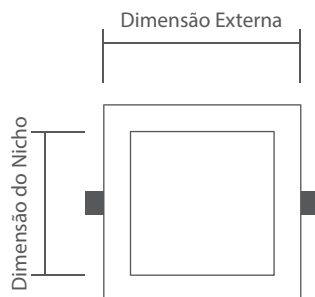

SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br


Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br

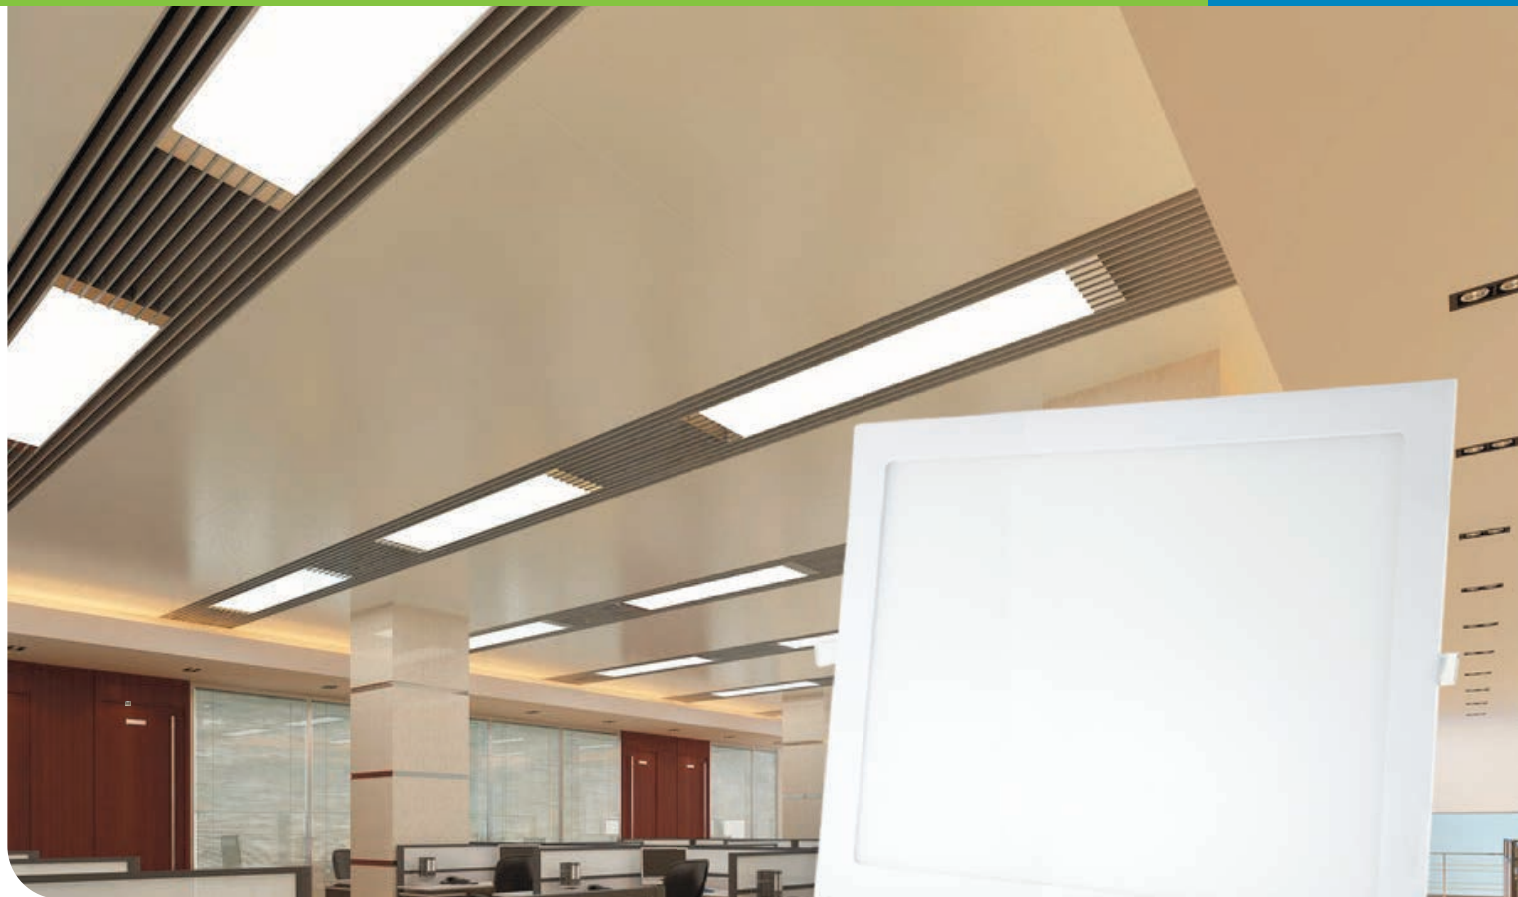

30 mil
horas de
vida útil


1
ano de
garantia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	P306024W30KE P306024W60KE
POTÊNCIA	24W
FLUXO LUMINOSO	1900 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	30.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 40
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.92
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C
DIMENSÃO EXTERNA	30x60 cm 30x59,5 cm (real)
DIMENSÃO DO NICHOS	28x58 cm
TEMPERATURA DE COR	 3000k 6000k

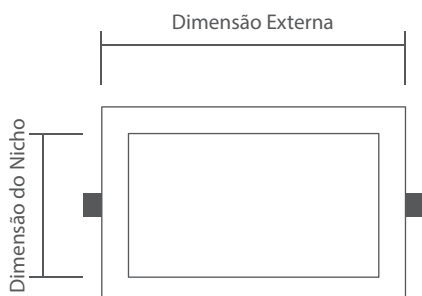

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h

(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br