


Painel Quadrado Sobrepor LED Planet

Opções de Potência:
6W - 9W - 12W - 18W - 24W

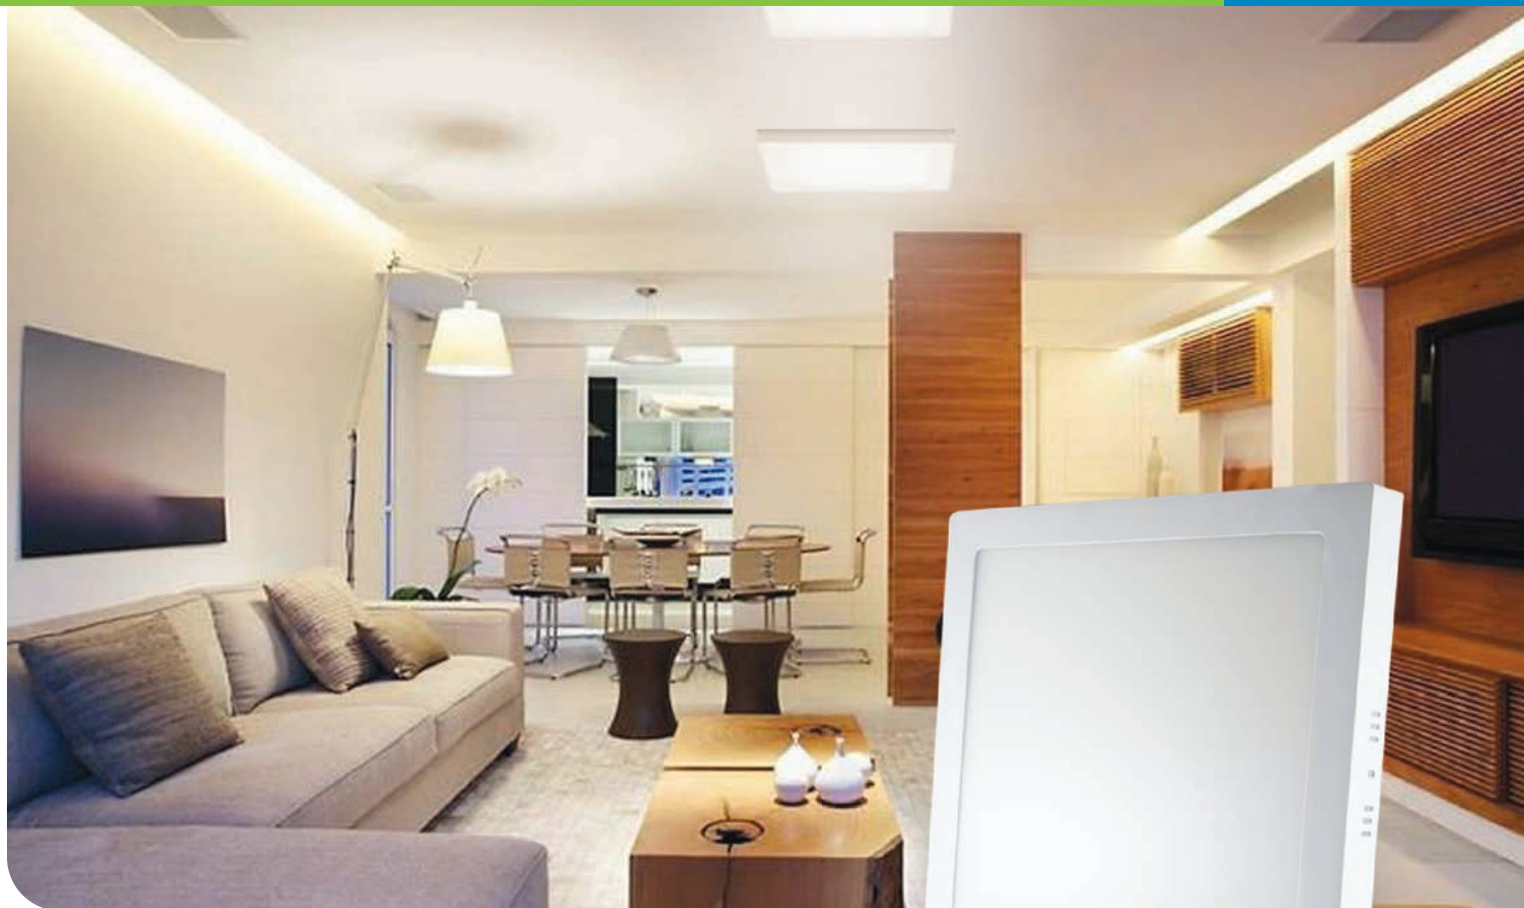

30 mil
horas de
vida útil



1
ano de
garantia



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	P121206W30KS P121206W60KS	P151509W30KS P151509W60KS	P171712W60KS	P222218W30KS P222218W60KS	P303024W30KS P303024W60KS
POTÊNCIA	6W	9W	12W	18W	24W
FLUXO LUMINOSO	480Lm	700Lm	900 Lm	1380 Lm	1900 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
ÂNGULO DE ABERTURA	120°	120°	120°	120°	120°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80	>80	>80	>80	>80
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.92	>0.92	>0.92	>0.92	>0.92
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÃO	12x12 cm	15x15 cm	17X17 cm	22x22 cm	30x30 cm
TEMPERATURA DE COR	QUENTE 3000k FRIO 6000k	QUENTE 3000k FRIO 6000k	FRIO 6000k	QUENTE 3000k FRIO 6000k	QUENTE 3000k FRIO 6000k

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br