


# Refletor LED Planet - SMD

Opções de Potência:  
10W - 20W - 50W - 100W - 200W

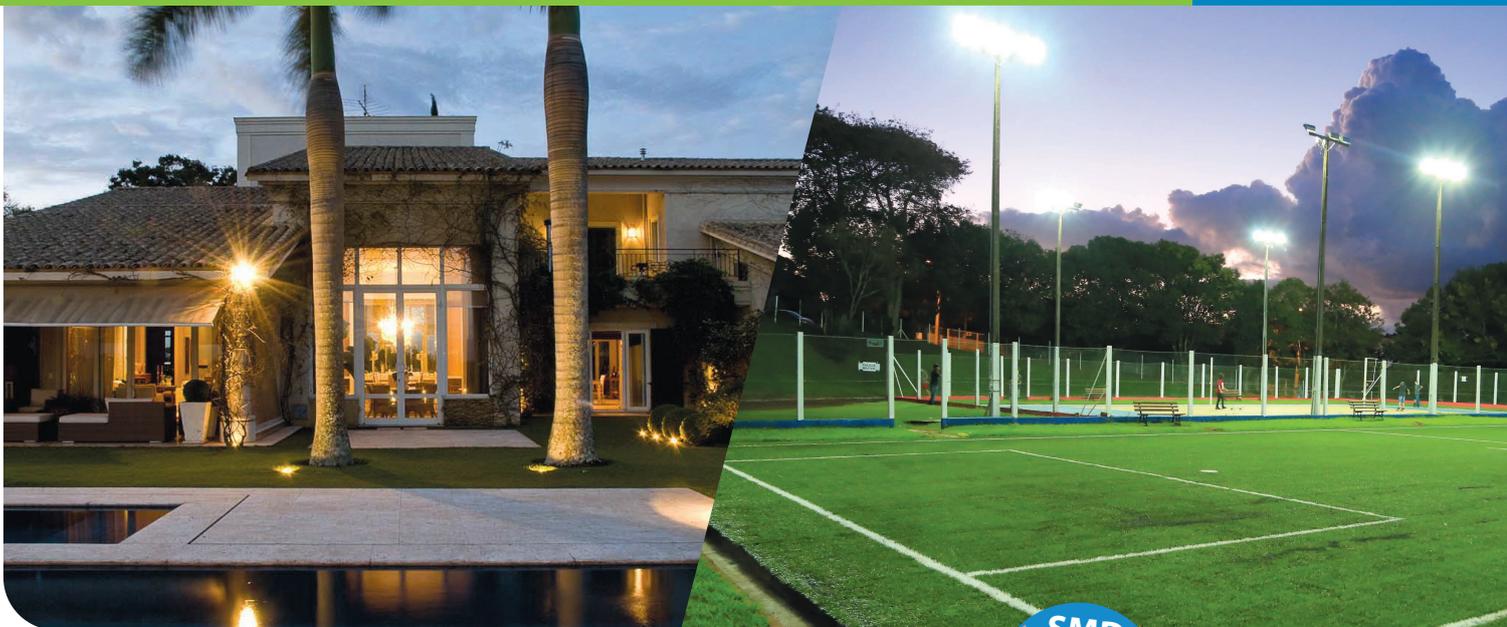

- Maior resistência às oscilações de energia elétrica;
- Melhor dissipação do calor, proporcionando maior vida útil dos chips;

**30 mil**  
horas de vida útil

**1**  
ano de garantia



10W

20W



50W



100W




200W

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS


	RF10W30KSMD RF10W60KSMD	RF20W60KSMD	RF50W60KSMD220 RF50W60KSMD	RF100W60KSMD220 RF100W60KSMD	RF200W60KSMD220
POTÊNCIA	10W	20W	50W	100W	200W
FLUXO LUMINOSO	750 Lm	1500 Lm	3750 Lm	7500 Lm	14000 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.	220V	220V   Bivolt*	220V   Bivolt*	220V
VIDA ÚTIL	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
ÂNGULO DE ABERTURA	120°	120°	120°	120°	120°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80	>80	>70	>70	>70
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÃO	117 x 125 x 35 mm	180 x 140 x 45 mm	265 x 220 x 41 mm	314 x 244 x 43 mm	420 x 300 x 48 mm
TEMPERATURA DE COR					

\* consultar disponibilidade



## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h  
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:  
[www.ledplanet.com.br](http://www.ledplanet.com.br)